




KleverKey


System Setup

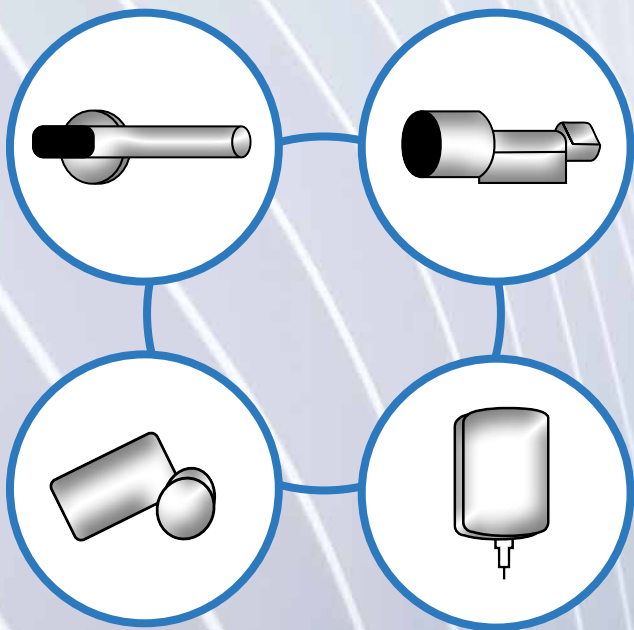

1. Lieferumfang kontrollieren


- Sind alle bestellten Produkte vorhanden?

2. Gateway(s) platzieren




- Gateway in der Nähe der Schlösser platzieren (max. 5-10m) und mit dem mitgelieferten Netzteil an den Strom anschliessen
- Gateway sollte blau blinken. Falls nicht, Gateway zurücksetzen (mit Büroklammer 5 sec. in Öffnung unten am Gateway drücken)

3. Kleverkey Account erstellen



- KleverKey App aus Play Store oder App Store auf Smartphone laden - QR Code mit Kamera scannen und Link folgen
- App öffnen
- Klick → [REGISTRIEREN](#)
- Persönliche Daten eingeben und → [ERSTELLEN](#)
- Auf E-Mail-Programm wechseln und [E-MAIL ADRESSE VERIFIZIEREN](#) (in Willkommens-E-Mail)

4. Gateway konfigurieren



- KleverKey App öffnen und → [ANMELDEN](#)
- Auf → [HARDWARE](#) Tab (unten) → [WEITER](#)
- Auf → [GATEWAY](#) Tab (oben) → [+](#)
- Gateway wählen, Identifizierung mittels ID in der App und auf der Rückseite des Gateways



Bluetooth muss auf dem Smartphone aktiviert sein


- Daten angeben:
 - Gateway Name (freie Bezeichnung), Organisation: (freie Bezeichnung), SSID bzw. Name von Netzwerk und WiFi Passwort eingeben
- Bei iOS mit → [RETURN](#) abschliessen
 - Dann → [KOPPELN](#)
- Bei erfolgreicher Eingabe blinkt Gateway grün, dann → [WEITER](#)
 - Wenn der Gateway nicht grün blinkt dann Gateway zurücksetzen (5 sec. in Öffnung mit Büroklammer drücken) und nochmals SSID und Passwort eingeben
 - Gateway erscheint im Hardware Tab



Gateway kann nur mit 2.4 GHz WiFi-Netzwerk verbunden werden

- Auf [+](#) und wiederholen bis alle Gateways konfiguriert sind und grün blinken


5. Schloss/Leser konfigurieren

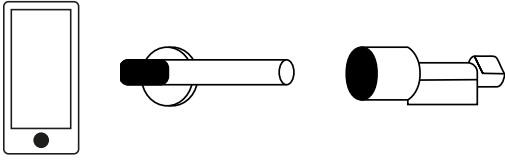

Wichtig: Schloss noch nicht an der Tür montieren sondern zuerst in ausgebautem Zustand testen.

- Auf Smartphone Kamera-App öffnen und QR Code auf der Schloss/Leser-Verpackung scannen.
- Anmelden mit Account Login Daten, die unter Punkt 3 erstellt wurden
- Dann erscheint [SCHLOSS HINZUFÜGEN](#)
- Name des Schlosses/Lesers eingeben (freie Bezeichnung) und → [HINZUFÜGEN](#)
- → [SCHLOSS AUSWÄHLEN](#) → [SCHLOSS VERBINDEN](#) wählen
- Nächstgelegener Gateway aus Liste wählen und → [VERBINDEN](#)
- Beim Türdrücker oder Türbeschlag die Batterien in Schloss einsetzen, beim Knäufzylinder den Kontaktschutz entfernen
- Nach ca. 10 Sek. erscheint das Schloss/Leser online.
- Punkt 5 wiederholen bis alle Schlösser/Leser des Systems konfiguriert und online sind

6. Berechtigung erteilen




- Im Portal auf [ORGANISATION](#) → [BENUTZER](#) → in Tab [ADMINISTRATOR](#)
- Auf eigenen Benutzer klicken
- [BERECHTIGUNG ERTEILEN](#) klicken
- Schlösser auswählen (Tipp: Button [ALLE AUSWÄHLEN](#) klicken)
- Berechtigungstyp [IMMER](#) und Optionen beide Häkchen setzen → [ERTEILEN](#)
- Tab oben auf [BERECHTIGUNGEN](#) tippen und dann Berechtigung kontrollieren - alle sollten synchronisiert sein
- Menü → [MEINE BERECHTIGUNGEN](#) → auf Schloss klicken → evtl. Sicherheitsmeldung mit Ja beantworten → Schlossöffnung (grüne Kontrolllampe und Geräusch) kontrollieren
- Diese Schritte „Testöffnung“ für alle Schlösser wiederholen
- Optional Testöffnung mit App:
 - KleverKey App öffnen → Tab [BERECHTIGUNGEN](#) ggf. refreshen mittels swipe down und auf → [BERECHTIGUNG](#) und Schlossöffnung nochmals kontrollieren



Wir empfehlen für die Verwaltung den PC oder das Tablet zu nutzen

7. Medien Hinzufügen



- Kamera App auf dem Smartphone öffnen
- Anmelden falls erforderlich
- QR Code der Karte oder des Schlüsselanhängers scannen
- Anzeigename wählen (frei wählbar) und ggf. Karte beschriften und weiter mit [HINZUFÜGEN](#)
- Menü → [ORGANISATION](#) → [BENUTZER](#) → Benutzer anwählen → [SMARTCARD EINLADUNG SENDEN](#)
- Karte auswählen → [EINLADEN](#)
- Im Bestätigungsmail → [EINLADUNG ÖFFNEN](#) → Einladung annehmen
- Ggf. prüfen, ob Berechtigungen synchronisiert sind
- Karte durch Hinhalten an das Schloss/Leser testen → Blinkt grün und Ton ertönt

8.a. Schlösser an Türe montieren



- Für die Montage empfehlen wir die folgenden Videoanleitungen:

KK2172 / KK2174



KK2120



8.b. Leser montieren



Für die Montage der Leser bitte eine Fachperson (Elektriker) kontaktieren.

- Für die Montage empfehlen wir die folgenden Anleitungen:

KK 2150

ohne Sicherheitsmodul



KK 2150

mit Sicherheitsmodul



KK 2132/34

ohne Sicherheitsmodul



KK 2132/34

mit Sicherheitsmodul



Fragen?



support@kleverkey.com



+ 41 44 505 60 11

KleverKey
c/o Innovation Center Konstanz
Turmstrasse 5
DE-78467 Konstanz

KleverKey
c/o Swissprime Technologies AG
Seestrasse 270
CH-8810 Horgen

hello@kleverkey.com
+41 44 505 60 11